



MÁQUINA FILETEADORA

5 HILOS CON SUCCIÓN

ASL-999-5HUT/KS



ASASACORP.COM




La ASL-999 es una fileteadora industrial ultra rápida equipada con servomotor integrado, pantalla LCD táctil y sistema de lubricación automática, diseñada para ofrecer un funcionamiento estable y eficiente en procesos de confección de alta exigencia.


Incorpora ajuste de largo de puntada mediante botones, regulación diferencial con microajuste y sistemas automatizados de corte de hilo y levantamiento del prensatelas, proporcionando mayor precisión, comodidad operativa y un rendimiento continuo en producción.



KS – Sistema de corte de hilo
Permite cortar la cadena de hilo mediante fotocelda por succión de aire, eliminando la necesidad de tijeras y aumentando la eficiencia en producción.

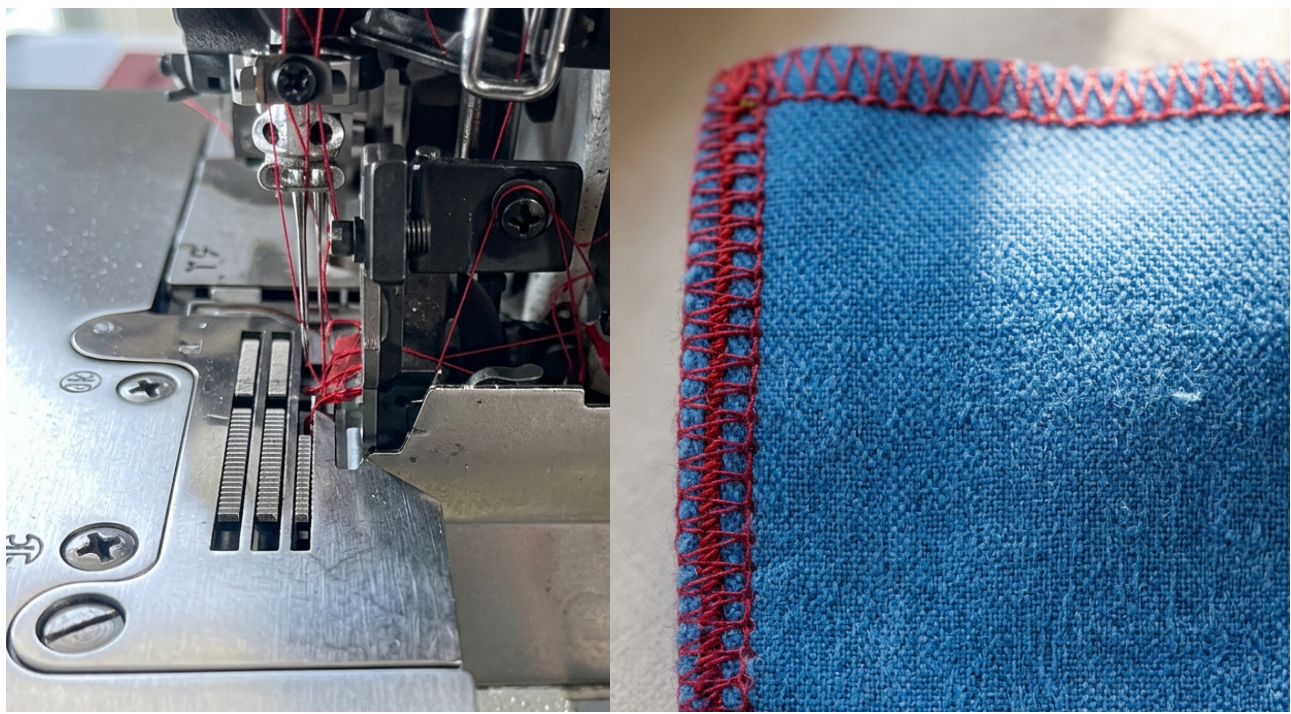


BK – Dispositivo de retroceso de costura
Permite introducir la cadena de hilo dentro de la placa de aguja para un inicio y final de costura más limpio y profesional.

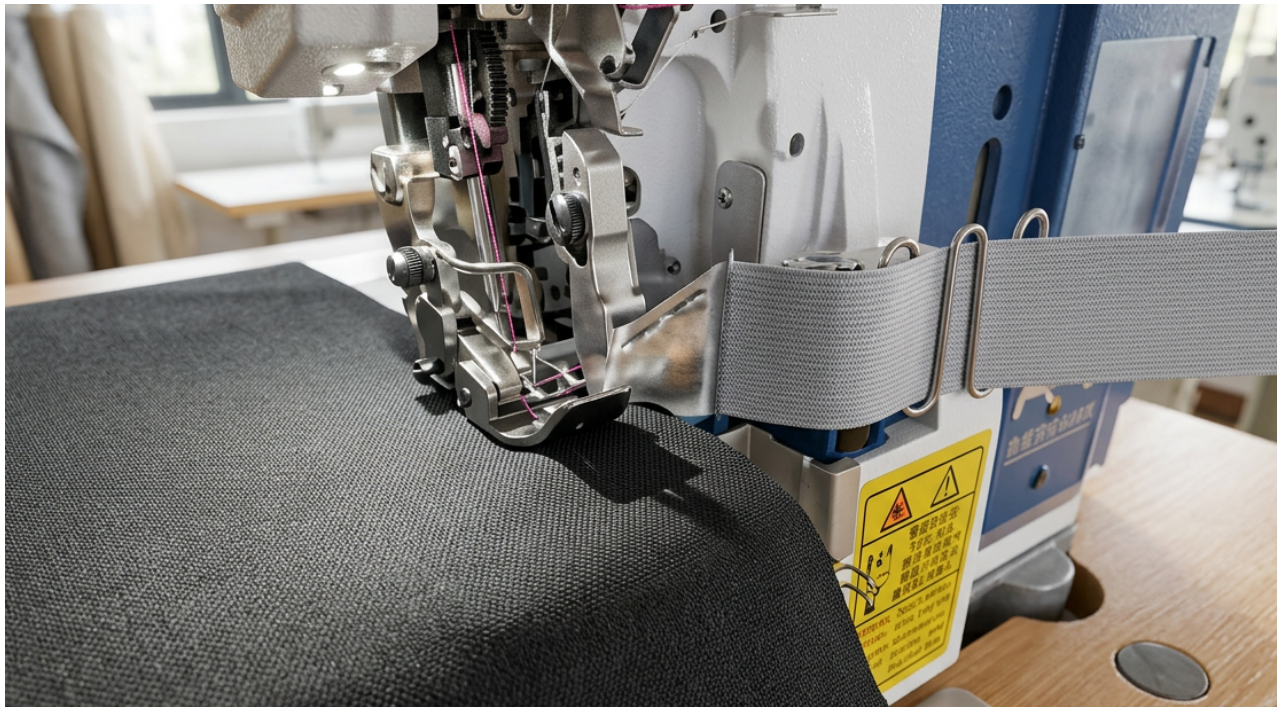

P – Sistema de dobladillo tipo bolsa
Permite realizar acabados reforzados con doble aguja, mejorando la resistencia de la costura en bordes y terminaciones.



MJ – Sistema de borde tipo toalla
Diseñado para procesos de refuerzo en bordes mediante estructura de 6 hilos, ideal para producción de alta resistencia.

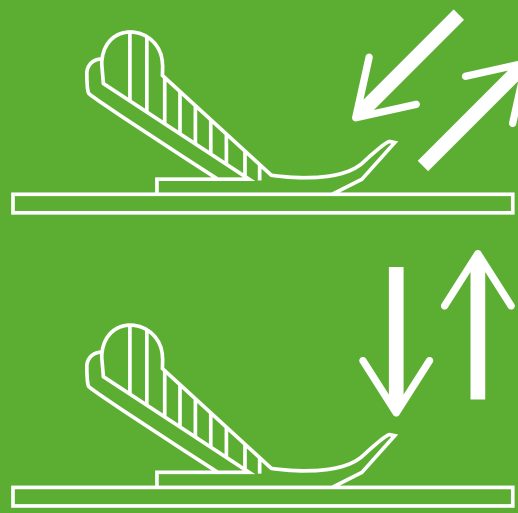

Permite ajustar la posición del eje del prensatelas para optimizar la confección en diferentes tipos de materiales y obtener resultados de costura consistentes.





MÁQUINA FILETEADORA

ELECTRÓNICA 5 HILOS

ASL-999-5HUT/KS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Tipo de costura	Aguja	Nº agujas	Altura de elevación de prensatelas (m.m)	Nº Hilos	Distancia entre agujas (m.m)	Largo puntada hasta (m.m.)	Diferencial (m.m)	Velocidad (ppm)	Dimensiones
ASL-999-3UT	Overlock básica	DCx27 11#	1	5	3	-	3	0.7-2.0	7000	475×360×550
ASL-999-3UT/VT	Overlock cerrada	DCx27 11#	1	5	3	-	3	0.7-2.0	7000	475×360×550
ASL-999-4UT	Overlock básica	DCx27 11#	2	6	4	2	4	0.7-2.0	7000	475×360×550
ASL-999-4HUT	Overlock pesada	DCx27 14#	2	7	4	2	4	0.7-2.0	7000	475×360×550
ASL-999-4PUT	Overlock especial	DCx27 14#	2	6	4	2	4	0.7-2.0	7000	475×360×550
ASL-999-4UT/BK	Con recubrimiento	DCx27 11#	2	6	4	2	4	0.7-2.0	7000	475×360×550
ASL-999-4UT/KS	Con aspiración	DCx27 11#	2	6	4	2	4	0.7-2.0	7000	475×360×550
ASL-999-5UT	Overlock básica	DCx27 18#	2	6	5	3	5	0.7-2.0	7000	475×360×550
ASL-999-5HUT	Heavy duty	DCx27 21#	2	7	5	5	5	0.7-2.0	6500	475×360×550
ASL-999-6UT	6 hilos estándar	DCx27 16#	3	6	6	2	2+4	0.7-2.0	7000	475×360×550
ASL-999-6HUT	6 hilos pesado	DCx27 18#	3	7	6	2	2+4	0.7-2.0	6500	475×360×550
ASL-999-6HUT/MJ	Overlock reforzada	DCx27 18#	3	7	6	2	2+4	2+4	6500	475×360×550

DISTRIBUIDO POR:



ADWSA.COM



+57 3142386998



info@adwsa.com



@adwmaquinasdecoser



/adwmaquinas



/adwmaquinasdecoser



@adwmaquinasdecoser